

KD1800

Alimentatore Switching 36W -
5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24Vdc - 3A - 6
connettori

100-240Vac - 36W - 3000mA - 5 - 24V



Ø5,5 - 2,5mm



Ø5,5 - 2,1mm



Ø4,0 - 1,70mm



Ø3,5mm



Ø3,5 - 1,35mm



Ø2,35 - 0,75mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Classe isolamento:	II
Potenza:	36 W
Corrente d'uscita:	3000 mA
Regolazione di linea:	5 %
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tipo regolazione:	CV
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	5 %
Regolazione uscita	resistenza intercambiabile
Tensione d'uscita	5 - 24 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Costruzione:	plugin
Marca:	join

Tecnologia	switching
------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	integrato
Conessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	136 x 68 x 37mm
Materiale contenitore:	Plastico
Raffreddamento:	passivo


Colore	Nero
Connettori	2,35x0,75mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Grado Protezione	IP20
Polarità	invertibile

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Disegni Tecnici

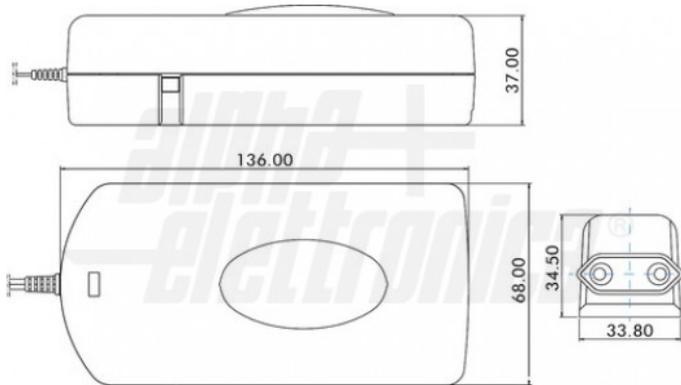

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.