



Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU

840 bianco neutro - Power supply unit - Bianco WH

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [Power supply unit]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	110°
Connessione	Unità di connessione 2 poli
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Periodo di garanzia	3 anni
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V V
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Fattore di potenza (Min)	0.75

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Finitura copertura ottica/lenti	Opaca
Lunghezza complessiva	175 mm
Larghezza complessiva	175 mm
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	225 mm
Colore	Bianco WH

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	45 x 175 x 175 mm (1.8 x 6.9 x 6.9 in)
---	--

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice protezione impatti meccanici	IK03 [0.3 J]

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	2000 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	90,00 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	4000 K
Indice di resa dei colori iniz.	80
Cromaticità iniziale	(0.3794, 0.3742) 5SDCM
Potenza in ingresso iniziale	22 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Vita utile media L70B50	35000 h
-------------------------	---------

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
---------------------------------	-----------------

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869967945300
Nome prodotto ordine	DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU
EAN/UPC - Prodotto	8718699679453
Codice d'ordine	67945300
Codice locale	67945300
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	929002220732
Peso netto SAP (Pezzo)	0,333 kg




Disegno tecnico

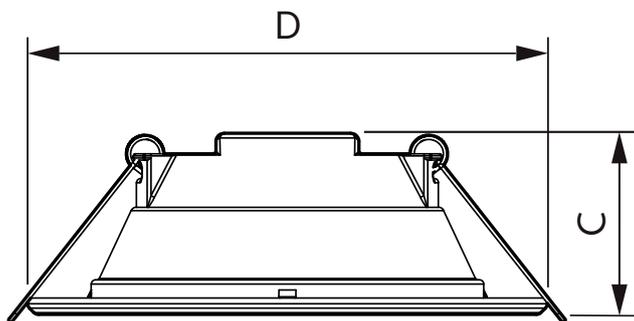


DN065B LED20 840 23W 220-240V D200 EU ND

Product	D	C
DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU	225 mm	45 mm

Fotometrie



General Uniform Lighting
1 x 175x175x45 mm LED



Downlight DN065B G2 LED20 840 D200 RD EU

Downlight DN065B G2 LED20 840 D200 RD EU

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

