



Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU

830 bianco caldo - Power supply unit - Bianco WH

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [Power supply unit]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	100°
Connessione	Unità di connessione 2 poli
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Periodo di garanzia	3 anni
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V V
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Fattore di potenza (Min)	0.75

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Finitura copertura ottica/lenti	Opaca
Lunghezza complessiva	175 mm
Larghezza complessiva	175 mm
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	175 mm
Colore	Bianco WH

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	45 x 175 x 175 mm (1.8 x 6.9 x 6.9 in)
---	--

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice protezione impatti meccanici	IK03 [0.3 J]

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	950 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	86,00 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	3000 K
Indice di resa dei colori iniz.	80
Cromaticità iniziale	(0.4367, 0.3933) 5SDCM
Potenza in ingresso iniziale	11 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Vita utile media L70B50	35000 h
-------------------------	---------

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
---------------------------------	-----------------

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869994650000
Nome prodotto ordine	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU
EAN/UPC - Prodotto	8718699679392
Codice d'ordine	94650000
Codice locale	67939200
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	929002220432
Peso netto SAP (Pezzo)	0,210 kg




Disegno tecnico

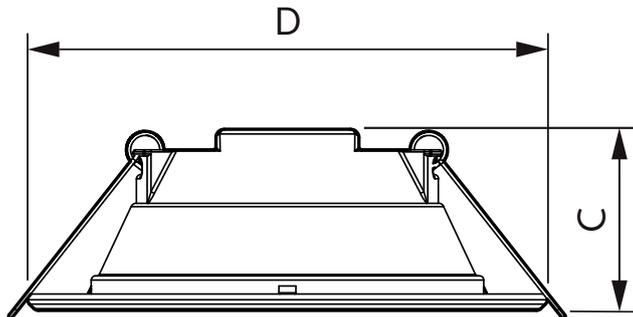


DN065B LED10 830 12W 220-240V D150 EU ND

Product	D	C
DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	175 mm	45 mm

Fotometrie



General Uniform Lighting
1 x P065B065B LED10/830



Downlight DN065B G2 LED10 830 D150 RD EU

Downlight DN065B G2 LED10 830 D150 RD EU

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

