

WALLBOX BE-W PRESA T2 7,4 kW EM+RCBO+RFID

205.W32-B0

Wall Box in tecnopolimero esente da alogeni, per montaggio a parete, dotato di display ed equipaggiato con una presa Tipo 2 1P+N+T 32A 230 Vac 7,4 kW, dotata di shutter di sicurezza in conformità alla normativa IEC/EN 62196-2, dotato di Energy Meter, Protezione Magnetotermico-Differenziale (Protezione Magnetotermico-Differenziale (RCBO)) e sistema di riconoscimento utente RFID

Idoneo alla ricarica dei veicoli elettrici in «modo 3» in conformità alla normativa EN61851-1. Versione PERSONAL-RFID con sistema di riconoscimento Utente ideale per ricariche in ambienti aperti al pubblico

Design ricercato con finitura «dual Feel Sensitive», molto resistente ai raggi UVA, elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua IP54 con possibilità di personalizzazione.




FUNZIONI

- Carica in modo 3 con circuito pilota pwm
- Identificazione della taglia del cavo collegato
- Protezione da sovracorrenti e contatti indiretti
- Protezione da contatti diretti Safety Child Shuttters
- Misurazione energia erogata e corrente assorbita
- Identificazione utente abilitato alla carica
- Gestione blocco antiestrazione spina
- Gestione carica in assenza tensione
- Funzionamento in modo stand-alone free o personal
- Predisposizione per comunicazione seriale

EQUIPAGGIAMENTO

- 1 morsettiera 3x10mm²
- 1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A
- 1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc
- 1 DC Leakage detector
- 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
- 1 alimentatore 24Vdc 36W
- 1 scheda di controllo
- 1 display lcd 2x20 righe retroilluminato
- 1 lettore RFID 13,56MHz
- 1 striscia led RGB
- 1 pulsante di stop carica (modo free)
- 1 batteria di backup
- 1 contattore digitale 1P+N 40A

DIMENSIONI

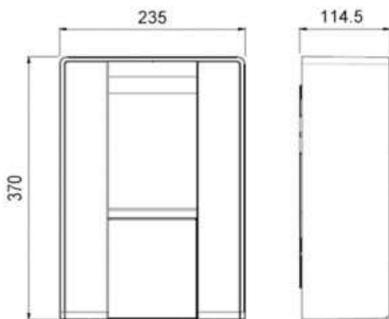

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE IP	IP54
FREQUENZA D'IMPIEGO	50/60Hz
TENSIONE NOMINALE	230V
POLI	1P+N+T
TIPO INSTALLAZIONE	PARETE
MATERIALE	TECNOPOLIMERO
DESCRIZIONE SINTETICA	WALL BOX 1 PRESA TIPO 2
GLOW WIRE	GW 650°C
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK08
CORRENTE NOMINALE	32A

EV STANDARD

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-30°C/+50°C

COLORE

ANTRACITE

SERIE COMMERCIALE

Serie BE-W

DIMENSIONI

235x370x115mm