

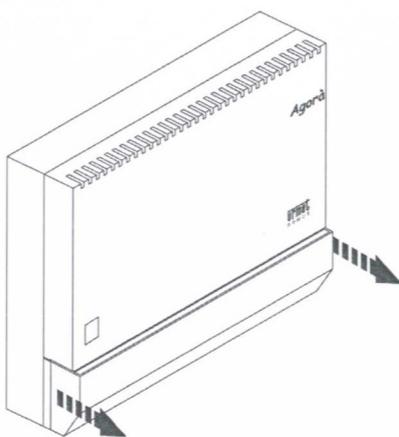
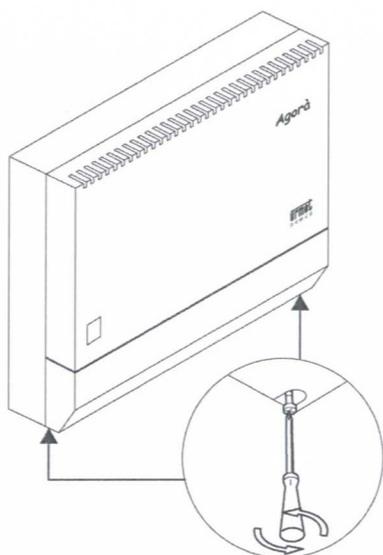


Foglio d'installazione per scheda 2 LINEE URBANE per PABX AGORA' 6 Sch. 1362/2

Prima di aprire il centralino come qui descritto togliere alimentazione al dispositivo

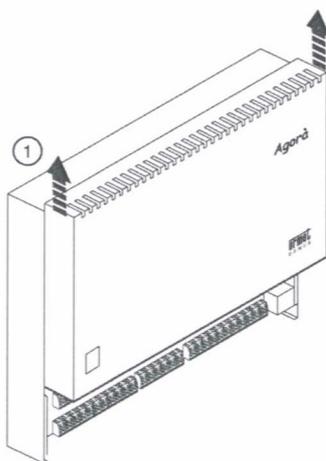


**ESTRARRE LA CAPPETTA INFERIORE:
PER FARE CIO' OCCORRE SVITARE LE
VITI COME INDICATO IN FIGURA
E TIRARE VERSO DI SE'**

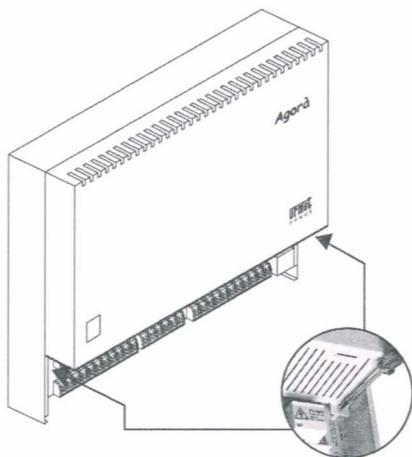


**ESTRARRE LA CAPPETTA SUPERIORE:
PER FARE CIO' OCCORRE SVITARE LE
VITI COME INDICATO IN FIGURA,**

1. SOLLEVARE VERTICALMENTE LA CAPPETTA
2. TIRARE VERSO DI SE' LA CAPPETTA
3. RUOTARE DI 90° LA CAPPETTA

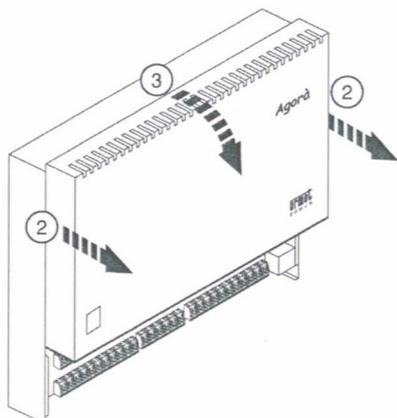


Inserire la scheda nell'apposito slot PSTN1 o PSTN2/ISDN o PSTN3 della scheda connessioni rispettando la posizione dei connettori

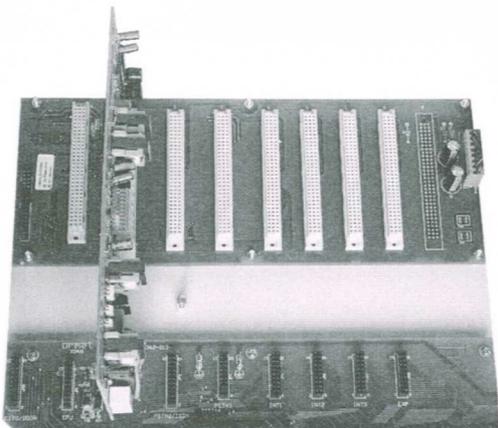


**LINEA URBANA 1
LINEA URBANA 2**

Rimuovere i ponticelli del connettore PSTN1

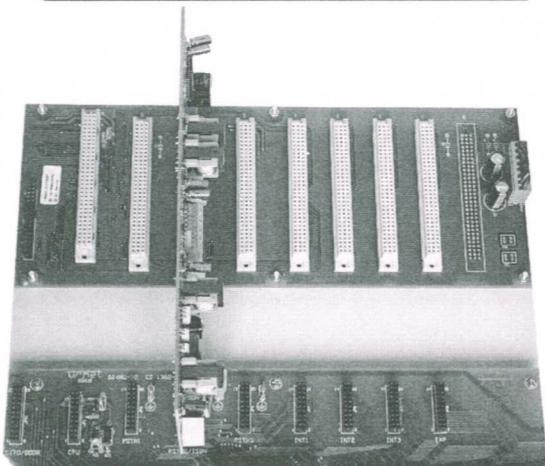


**LINEA URBANA 3
LINEA URBANA 4**

Rimuovere i ponticelli del connettore PSTN2/ISDN

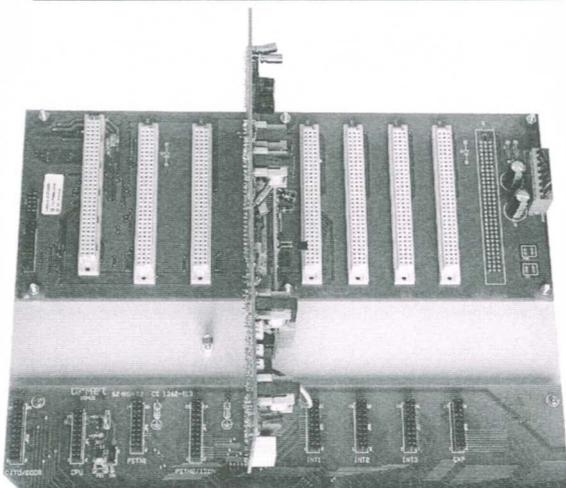

**ATTENZIONE: E' INDISPENSABILE
COLLEGARE IL FILO
DI TERRA CON L'APPOSITO
FASTON COME INDICATO IN
FIGURA**

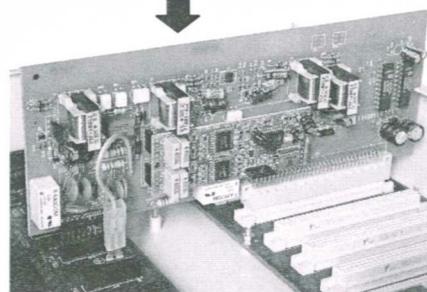

**LINEA URBANA 5
LINEA URBANA 6**

Rimuovere i ponticelli del connettore PSTN3

- Richiudere il centralino
- Dare alimentazione al centralino
- Per la programmazione e la configurazione della scheda appena installata riferirsi al manuale del PABX AGORA' 6 sch.1362/624

DS1362-006

urmet
DOMUS

LBT7403

FILIALI

20151 MILANO - Via Gallarate 218
Tel. 02.380.111.75 - Fax 02.380.111.80
00043 CIAMPINO (ROMA) - Via L.Einaudi 17/19A
Tel. 06.791.07.30 - Fax 06.791.48.97

STABILIMENTO

URMET DOMUS S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax 011.24.00.300 - 323
Call Center 011.23.39.801

<http://www.urmetdomus.com>
e-mail: info@urmetdomus.it