



Ecofit Ledtubes T8



Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Consumo energetico	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Corrente lampada (Nom)	78 mA
Durata nominale	30.000 ore	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Lighting Technology	LED	Fattore di potenza (frazione)	0,5
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Compatibilità del ballast	EM/Mains
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Temperatura	
Flusso luminoso	900 lm	Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Designazione colore	Cool Daylight	Controlli e dimmerazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Dimmerabile	No
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W	Meccanica e corpo	
Uniformità del colore	<6	Finitura lampadina	Smerigliata
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Materiale della lampadina	Vetro
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Lunghezza prodotto	600 mm
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Forma lampadina	T8
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

Ecofit Ledtubes T8

Peso netto (Pezzo)	0,090 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Numero di registrazione EPREL	491857
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,3
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S


Nome completo prodotto	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S
Full EOC	871951426606300
Descrizione codice locale	1886L
Codice d'ordine	26606300
Codice materiale (12NC)	929002445802
Codice locale	1886L
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514266063
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514266070

Disegno tecnico

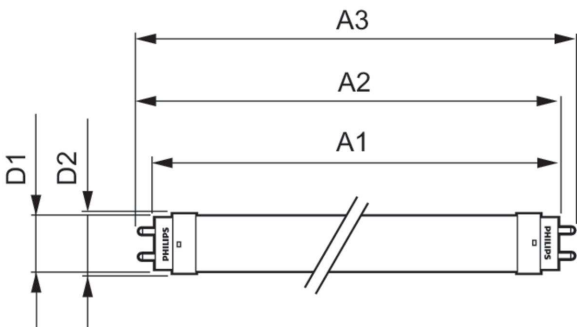


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

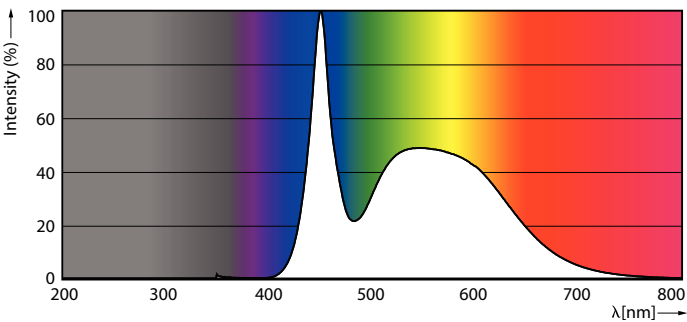

Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S



Fotometrie




General Uniform Lighting - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

General uniform lighting - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

Durata

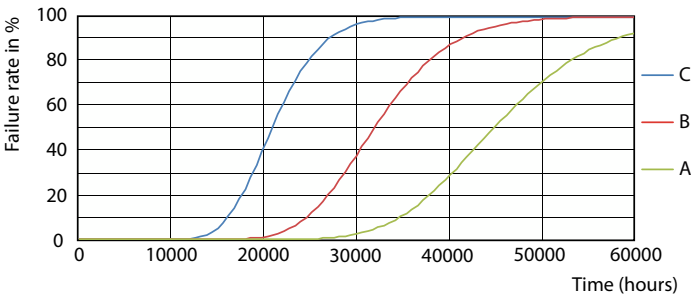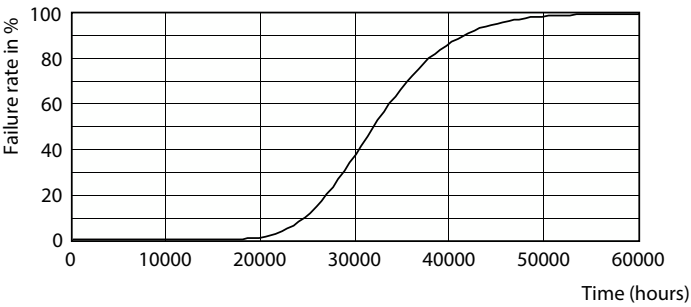


Life Expectancy Diagram

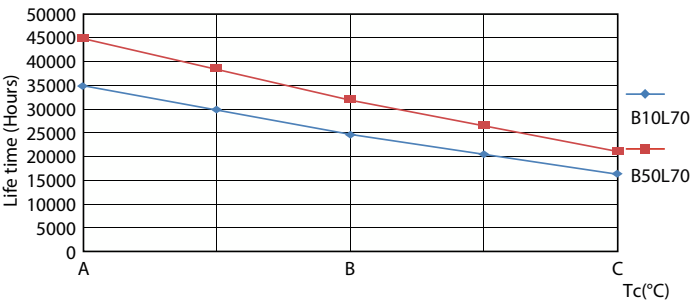

LEDtube 30K LifetimeVsTc


LEDtube 30K FailureRate

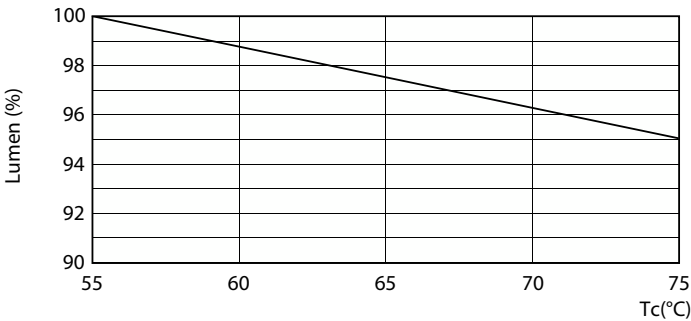

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

Ecofit Ledtubes T8

Durata

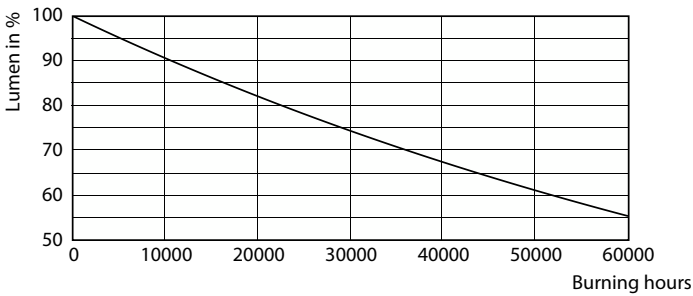

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

