



Saldatore 10W portatile con batteria ricaricabile

Codice articolo: 98-309

JOIN

Precisione, Potenza e Libertà: il tuo nuovo alleato nella saldatura.

Scopri il saldatore portatile JOIN 98-309: lo strumento compatto e performante che rivoluziona la tua operatività quotidiana.

Con potenza da 10W, temperatura regolabile da 250°C a 450°C, e un tempo di riscaldamento ultra-rapido di soli 9 secondi, questo dispositivo è progettato per offrire massima efficienza e versatilità, ovunque ti trovi.

Grazie alla batteria al litio 18650 da 2600mAh integrata, hai oltre un'ora di autonomia senza bisogno di cavi o prese di corrente.

Il pratico display LED con conversione °C/°F e le funzioni intelligenti di standby e spegnimento automatico garantiscono sicurezza, controllo e risparmio energetico.


Che tu sia un professionista in mobilità o un appassionato del fai-da-te, il JOIN 98-309 è la scelta perfetta per lavori precisi, rapidi e senza vincoli.

Completo di accessori: punta saldante, presina antiscottatura, supporto, spugna, custodia e manuale d'uso.

100% portatile. 100% pronto all'uso. Accendilo. Scalda. Lavora. Ovunque.

Specifiche tecniche

Saldatura	a stagno
Display	a segmenti LED
Ingresso nominale	5 Vdc, 1 A
Potenza totale	10 W
Batteria ricaricabile	ioni di litio 3.7 V 2600 mAh, 18650 (removibile) inclusa
Capacità di scarica	≥1,5 C
Range temperatura	250 - 450 °C (480 - 842 °F)
Regolazione temperatura ciclica	250 - 300 - 350 - 400 - 450 °C 482 - 572 - 662 - 752 - 842 °F
Stabilità della temperatura	± 2 °C (± 4 °F) (senza carico, inattivo)
Tempo di riscaldamento	circa 9 sec
Tempo di funzionamento	circa 60 min (a piena potenza)
Standby automatico	circa 30 sec
Sospensione automatica	tempo di standby + circa 60 sec
Porta di ricarica	USB tipo-C
Tempo di ricarica	3 ore
Protezioni	sovraccarico e scarica eccessiva della batteria; punta di saldatura mancante, guasto del riscaldatore.
Condizioni di esercizio	0 ~ 40 °C, <80 % UR (senza condensa)
Condizioni di stoccaggio	-10 ~ 60 °C, <80 % UR (senza condensa)
Classe di protezione IP	IP20
Dimensioni (LxPxA)	18,5x24x24 mm
Peso netto	46 g (senza batteria e punta)

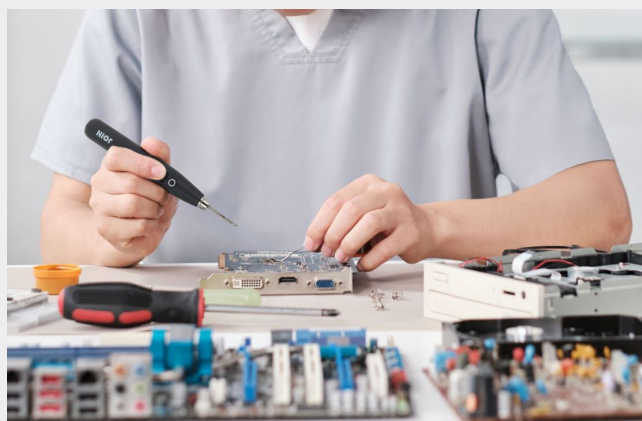

Contenuto della confezione



Scansiona il QR code per accedere alla pagina del prodotto.

www.alphaelettronica.com

Alpha Elettronica S.r.l. | Strada Antolini, 2/A | 43044 Collecchio (PR) Italia