

REPORT

SERIE 18

Rilevatori di movimento



Rilevatori di movimento orientabili da parete




Tipo 18.71 - installazione da interno



Tipo 18.81 - installazione da esterno IP 55

- Disponibili in due colori per entrambi i modelli: bianco e grigio Antracite
- Nuovo design che semplifica l'installazione
- 1 NO 10 A
- Tensione di alimentazione: 230 V AC (50/60)Hz
- Ampio angolo di rilevazione

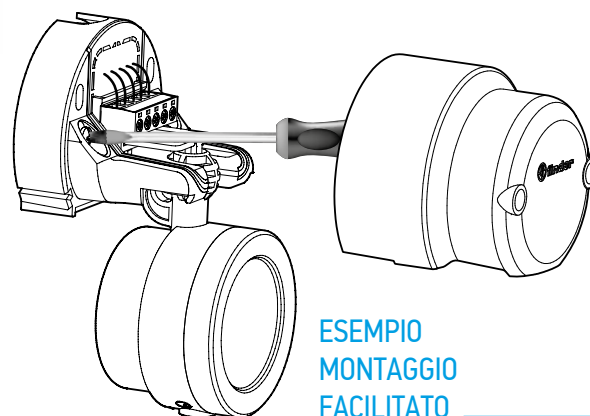

ESEMPIO
MONTAGGIO
FACILITATO





Tipo 18.71 - Orientabile Installazione da interno

Dispositivo con temporizzazione automatica della luce.

- Funzione "Autoapprendimento della temporizzazione"
- 3 morsetti: Fase, neutro e carico
- 1 solo trimmer per soglia lux

Bianco
Tipo 18.71.8.230.0000

Grigio Antracite
Tipo 18.71.8.230.0002

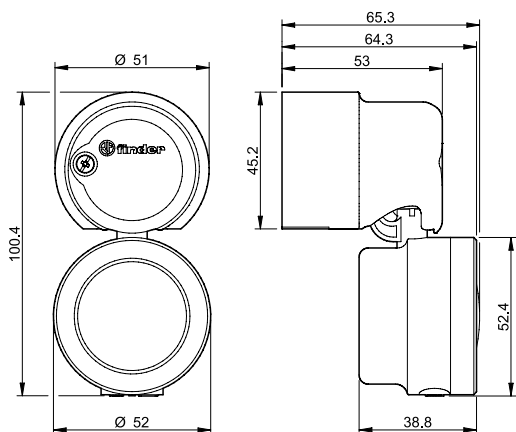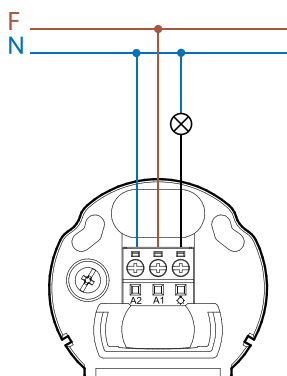


Tipo 18.81 - Orientabile Installazione da esterno IP 55

Prodotto completo e versatile, dotato di pulsante commutazione e contatto libero da potenziale e impermeabile IP 55.

- Pulsante esterno per commutazione
- 5 morsetti: Fase, neutro, contatto libero da potenziale e pulsante di commutazione
- 2 trimmer per soglia lux e tempo (18sec...15min)


Bianco
Tipo 18.81.8.230.0000

Grigio Antracite
Tipo 18.81.8.230.0002

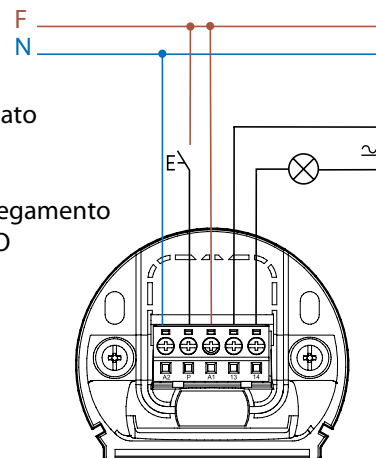


Pulsante P collegato
su FASE

Possibilità di collegamento
anche su NEUTRO

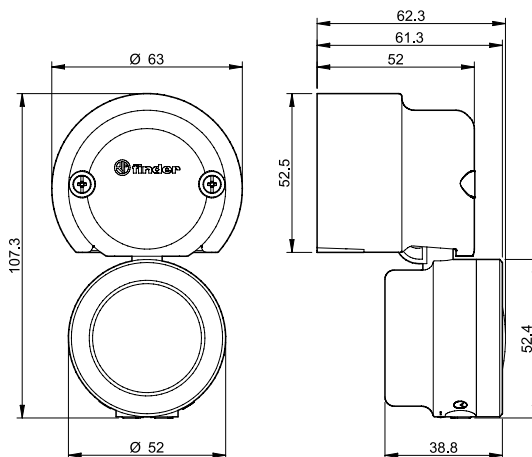

AREA DI RILEVAMENTO - Tipi 18.71 e 18.81

Vista laterale



Vista in pianta

