


Selettore, 22 mm, rotondo, metallo, bianco, selettore, corto, Heavy Duty, 3 posizioni di commutazione I-O-II, permanente a sinistra, ad impulso a destra, angolo di intervento 2 x 50 gradi, con supporto !!! Prodotto di fine serie !!! Successore: SIRIUS ACT 3SU1 Il tipo di prodotto successore consigliato è: >>3SU1052-2BN60-0AA0 + 3SU1550-0AA10-0AA0<<

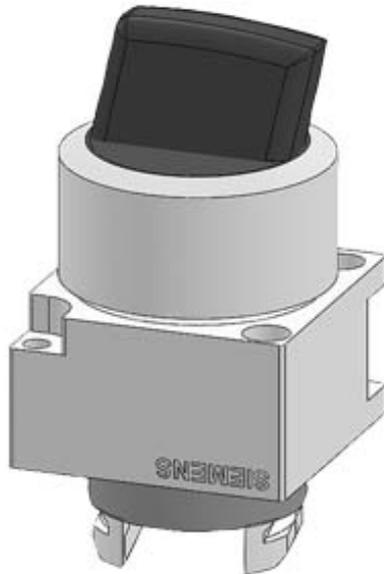

Esecuzione del prodotto	Apparecchio singolo tondo
Custodia	
Numero dei punti di comando	1
Attuatore	
dell'elemento di comando	leva di comando
Modo di funzionamento dell'elemento di azionamento	Permanente a sinistra, a impulso a destra
Ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	No
Colore	
• dell'elemento di azionamento	Bianco
Materiale dell'elemento di azionamento	plastica
Diametro esterno dell'elemento di azionamento	28,5 mm
Tipo di sbloccaggio	sbloccaggio girevole
Numero delle posizioni di commutazione	3
Angolo di intervento	
• verso destra	50°
• verso sinistra	50°
Ghiera	

Parte integrante del prodotto Anello frontale	Sì
Esecuzione della ghiera frontale	Standard
Materiale della ghiera frontale	metallo
Colore della ghiera frontale	Argento

Supporto

Materiale del supporto	Metallo
------------------------	---------

Dati tecnici generali

Funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di OFF DI EMERGENZA • Funzione di ARRESTO DI EMERGENZA 	No
Grado di protezione IP	IP67
Resistenza a vibrazioni	
<ul style="list-style-type: none"> • secondo IEC 60068-2-6 	20 ... 200 Hz: 5g
Frequenza di commutazione max.	1 000 1/h
Durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
<ul style="list-style-type: none"> • tip. 	300 000
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	S

Connessioni/Morsetti

Coppia di serraggio delle viti nel supporto	1,4 ... 1,6 N·m
---	-----------------

Condizioni ambientali

<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente durante l'esercizio • Temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio 	-25 ... +70 °C
Categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3K6

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

Tipo di fissaggio	fissaggio frontale
Forma della finestra d'incasso	circolare
Diametro di incasso	22 mm
Altezza di incasso	28 mm
Larghezza di incasso	28,5 mm
Profondità di incasso	29 mm

Certificati/Approvazioni

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
				Special Test Certificate	
CSA	UL		EG-Konf.		ABS

Marine / Shipping			other		
			Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations
LRS	PRS	RINA			

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB3500-2UA61>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3500-2UA61>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB3500-2UA61>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3500-2UA61&lang=en

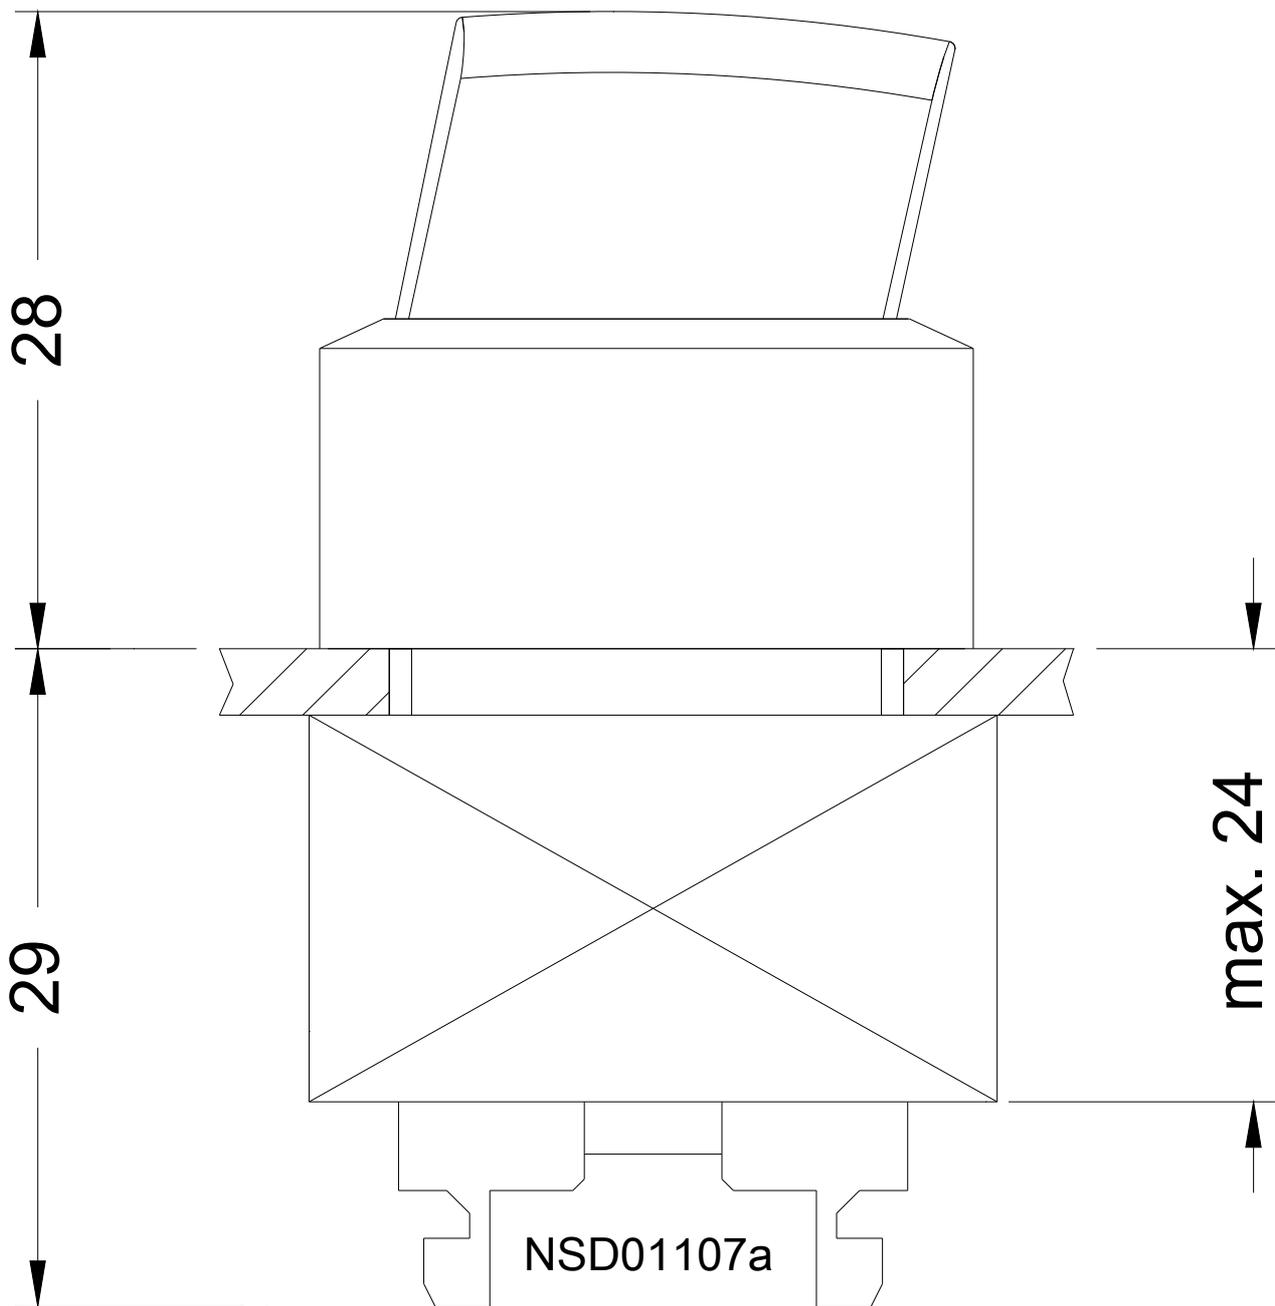

Ultima modifica:

05/10/2018