





#### Caratteristiche Generali

- Potenza** 2x10 W
- Alimentazione** 230Vac ± 10% 50Hz
- Funzionamento** SE, RM, PRONTALUCE
- Conformità** EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI 11222
- Grado di protezione** IP65
- Autonomia** 1h, 3h
- Temp. ambiente** 0°C ÷ +40°C
- Installazioni** soffitto, sospensione, orientabile, barra elettrificata, ambienti aggressivi
- Corpo** policarbonato grigio RAL 7035
- Ottica** Simmetrica, metallizzata
- Schermo** Policarbonato trasparente
- Sorgente luminosa** Alogena

## lungaluce

### Emergenza alogena

Grazie alla staffa orientabile, da ordinare separatamente, è in grado di illuminare in maniera precisa i punti di rischio o le vie di esodo. Fascio luminoso orientabile in tutte le direzioni con la staffa orientabile in dotazione. Installazione a Parete, Plafone, Sospensione o su barra elettrificata. Gli apparecchi nella versione Prontaluce garantiscono un illuminamento minimo anche durante la fase di riaccensione di impianti con lampade a scarica in gas. Predisposto per installazione con tubi Ø1 e Ø20.

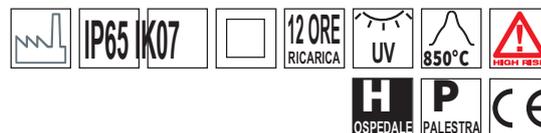

Potenza W	• Dimensioni (mm) • L B H	Lampada	Attacco
--------------	------------------------------	---------	---------

## Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
3727	PRESSATUBO PG16/PG20
3723	GANCI DI SOSPENSIONE
2752	STAFFA ORIENTABILE
1069	STAFFE PER AMBIENTI AGGRESSIVI

## Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
3912	GRIGLIA DI PROTEZIONE LUNGALUCE 4701GP

Con installazione a 7 metri di altezza si ottengono 30 lx al centro dell'area illuminata e due aree laterali con almeno 2 lx per una superficie coperta di circa 30 mq.

