

Regolatore di livello a galleggiante adatto per la regolazione del livello di fluidi

- 1 scambio
- 10 A (carico resistivo)
- 8 A (carico induttivo)
- Doppia o tripla camera stagna resistente alle alte pressioni
- Lunghezza cavi 5 m, 10 m, 15 m or 20 m
- Utilizzabili sia per la funzione di svuotamento che riempimento
- Materiali contatti AgNi

* Cavo in H07 RN F omologato TÜV

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 4

Caratteristiche tecniche

Configurazione contatti		1 scambio	1 scambio	1 scambio
Corrente nominale	A	10 A (8 A)	10 A (8 A)	10 A (8 A)
Tensione nominale	V AC	250	250	250
Carico minimo commutabile	mW (V/mA)	1200 (12/100)	1200 (12/100)	1200 (12/100)
Potere di rottura DC1		6 A - 30 V DC	6 A - 30 V DC	6 A - 30 V DC
Categoria di protezione		IP 68	IP 68	IP 68
Temperature massima del liquido	°C	+50	+40	+50
Massima profondità	m	40	40	20
Cavo		PVC - H07 RN F*	ACS + AD8	PVC - H07 RN F*
Materiale del corpo		Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Omologazioni (a seconda dei tipi)		CE EAC	CE ACS	CE EAC

72.A1.0000.xxxx



- Galleggiante a doppia camera stagna, per impianti idraulici ed acque di scarico
- Fornito di contrappeso (230 g) con pressacavo

NEW 72.A1.0000.xx02



- Galleggiante a doppia camera stagna, per liquidi alimentari e acque potabili
- Adatto a liquidi con elevato contenuto di cloro e/o elevata salinità
- Fornito di contrappeso (230 g) con pressacavo
- Realizzato con cavo e plastiche certificati ACS per usi alimentari



72.B1.0000.xxxx




- Galleggiante a tripla camera stagna, per impianti di acque nere con residui di agglomerati in sospensione, acque industriali e impianti di sollevamento
- Fornito con kit di fissaggio

E

Codificazione

Esempio: Serie 72, regolatore di livello a galleggiante, 1 contatto in scambio.

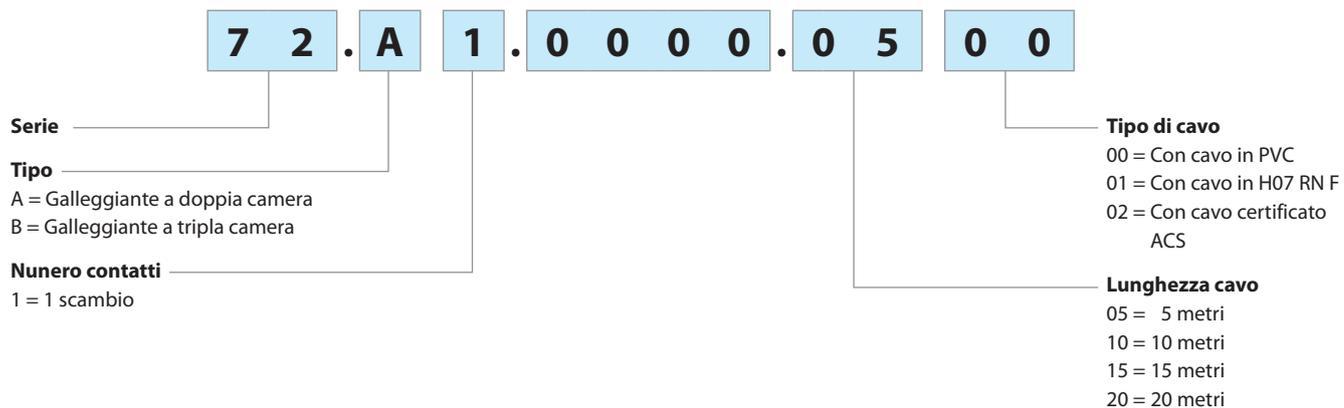

Accessori - Inclusi nella confezione

E

Contrappeso per 72.A1



Contrappeso (230 g) per tipo 72.A1.
Fissaggio diretto al cavo per permettere la regolazione del livello e per garantire un'escursione costante del galleggiante, anche in caso di acque turbolente.

Kit di fissaggio per 72.B1




Morsetto a vite con passacavo per tipo 72.B1.
Fissaggio su qualsiasi tipo di tubo per evitare "stress di trazione" e logoramento del cavo.


Esempi di applicazione

Tipo 72.A1

Funzione di svuotamento

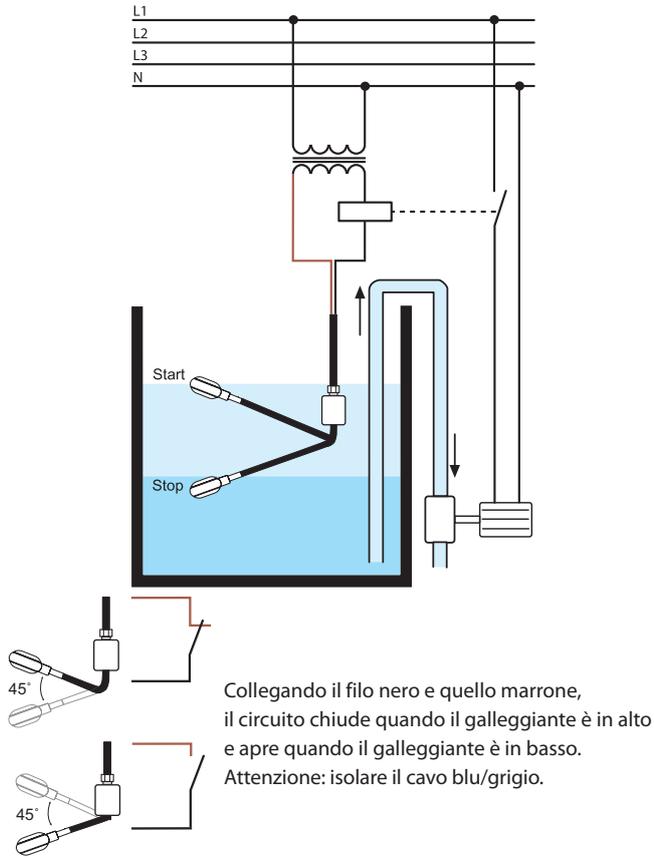


Funzione di riempimento

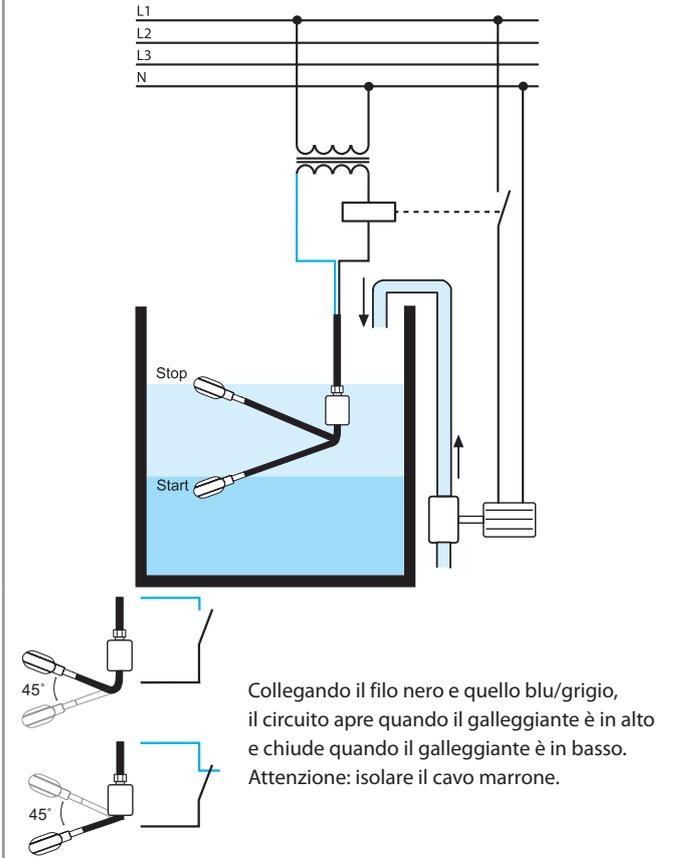


Tipo 72.B1

Funzione di svuotamento

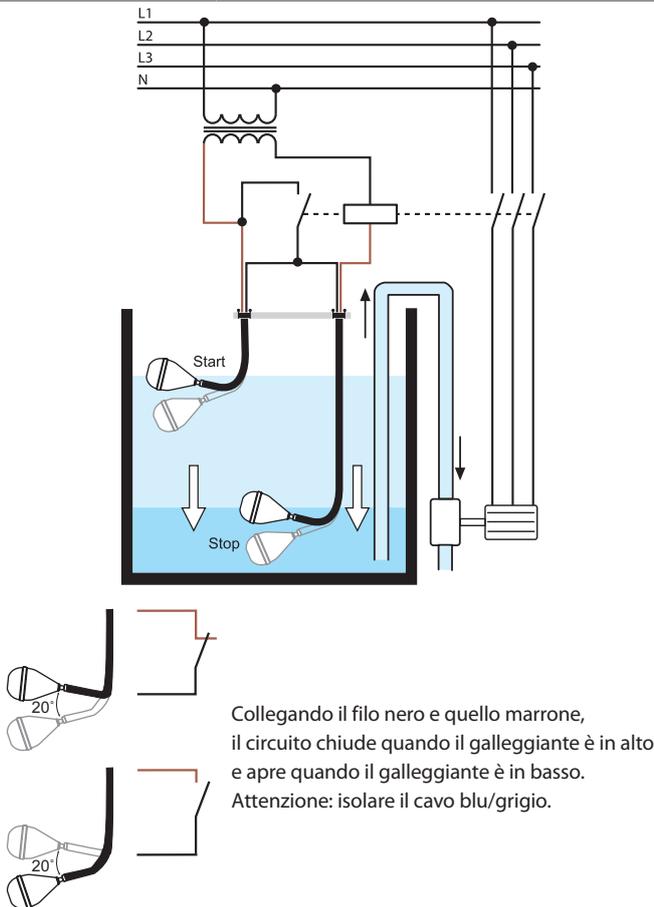


Funzione di riempimento

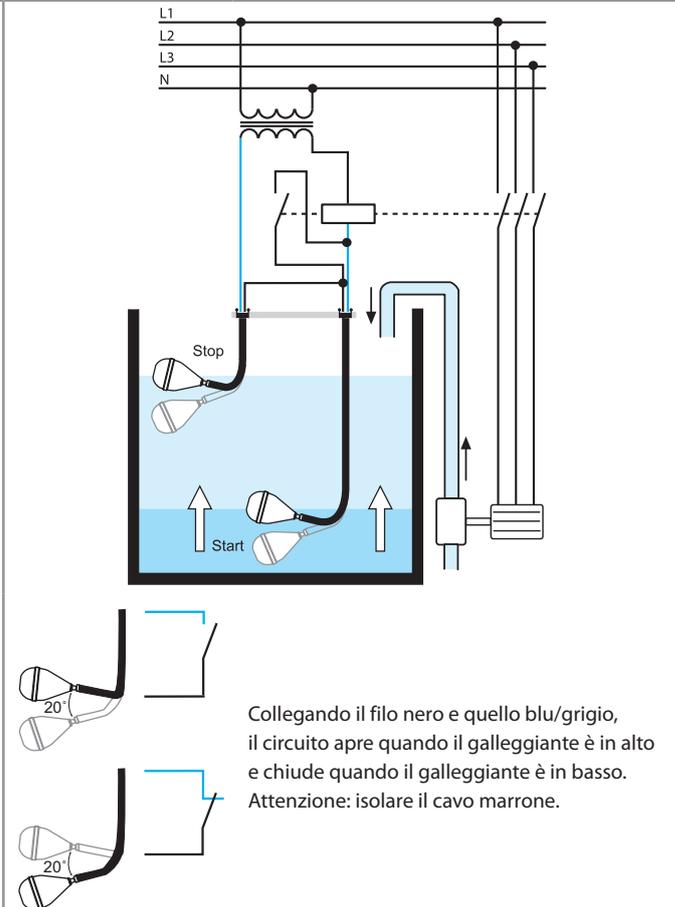

Disegni d'ingombro

Tipo 72.A1

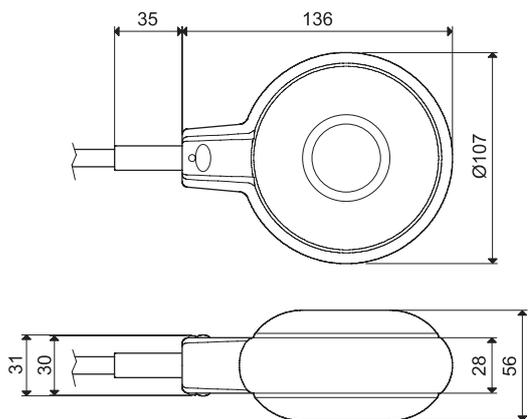

Tipo 72.B1

