



# CoreLine Stagna

## WT120C LED60S/840 PSU L1500

Coreline Waterproof - - - 840 bianco neutro - Power supply unit

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova armatura stagna CoreLine può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi a tenuta stagna tradizionali con lampade fluorescenti. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è davvero facile: è molto semplice cambiare. Gli apparecchi InterAct Ready, disponibili in questa famiglia con comunicazioni wireless integrata, sono utilizzabili con gateway, sensori e software InterAct.

### Dati del prodotto

Informazioni generali			
Numero di sorgenti luminose	1 [ 1 pc]	Cavo	-
Codice famiglia lampada	-	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro	Marchio di infiammabilità	D [ For mounting on easily flammable surfaces]
Sorgente luminosa sostituibile	No	Marchio CE	CE mark
Numero di unità elettriche	1 unit	Marchio ENEC	ENEC mark
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [ Power supply unit]	Marchio UL	No
Driver incluso	Si	Periodo di garanzia	5 anni
Tipo di ottica	No [ -]	Note	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful
Tipo copertura ottica/lenti	PC [ Copertura policarbonato PC]		
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	110°		
Illuminazione di emergenza	No [ -]		
Interfaccia di controllo	-		
Connessione	Connettore a pressione 3 poli		

## CoreLine Stagna

	life (B50) value also represents the B10 value.
Emissione luminosa costante	No
Numero di prodotti su MCB	24
Product Family Code	WT120C [ Coreline Waterproof]
Fattore di abbagliamento UGR CEN	25

### Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di spunto	8 A
Tempo di spunto	0,060 ms
Fattore di potenza (Min)	0.9

### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

### Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	-
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile
Finitura copertura ottica/lenti	Testurizzata
Lunghezza totale	1530 mm
Larghezza totale	87 mm
Altezza totale	96 mm
Colore	Grigio GR
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	96 x 87 x 1530 mm (3.8 x 3.4 x 60.2 in)

### Approvazione e applicazione

Grado di protezione	IP65 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK08 [ 5 J vandal-protected]

### Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	6000 lm
--------------------------	---------

Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	125 lm/W
Temp. corr. colore iniziale	4000 K
Temp. Indice di resa dei colori	≥80
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Potenza in ingresso iniziale	48 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

### Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Ciclo di vita medio dell'alimentatore di controllo pari a 50000 h	5 %
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h	L75

### Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Livello dim massimo	Non applicabile
Adatto per accensione (commutazione on/off) casuale.	Si


### Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829184049700
Nome prodotto ordine	WT120C LED60S/840 PSU L1500
EAN/UPC - Prodotto	8718291840497
Codice d'ordine	84049700
Codice Locale	84049700
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
N. materiale (12NC)	910500453339
Peso netto (Pezzo)	1,820 kg




# CoreLine Stagna

## Disegno tecnico

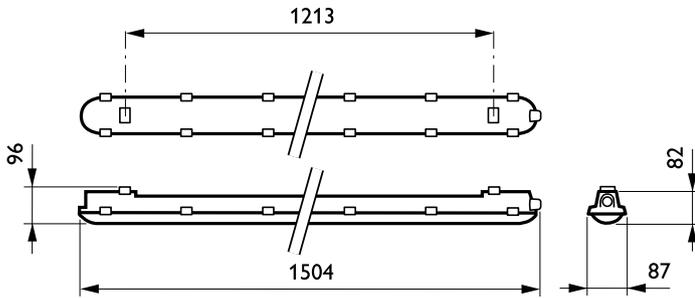


CoreLine Waterproof WT120C

## Fotometrie

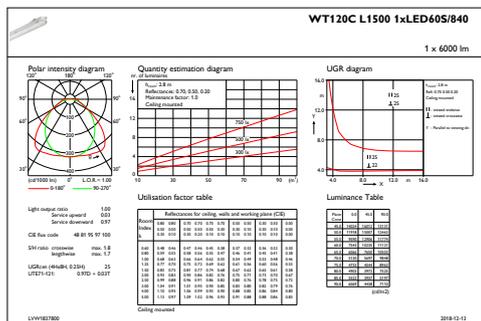

IFGU1\_WT120CL15001xLED60S840

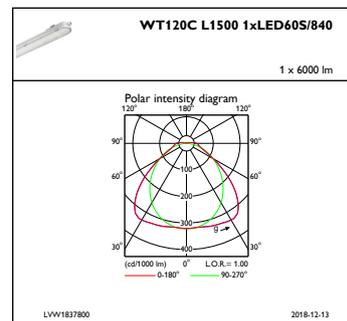

IFPC1\_WT120CL15001xLED60S840

