


# MB 100

STAFFE PER  
UNITÀ ESTERNE

NOVITA'!

**MB 100 - STAFFE INCASTRO CON BARRA** costituite da una coppia di staffe ad aggancio regolabile, con braccio orizzontale da 420 mm, certificate TUF sud, realizzate in lamiera zincata e verniciate con polveri poliesteri. Lamiera piegata nella parte di appoggio per una maggiore robustezza. Livella, piedino distanziatore, kit viti e kit piedini antivibranti di serie.

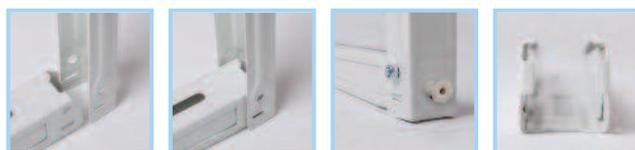

Codice	Modello	Portata* MAX la coppia	Dimensioni		
			P	H	L
OB588020	MB 100/420 LIV	100 Kg	420 mm	400 mm	780 mm

\* Testata da enti certificati



## Caratteristiche

Spessore lamiera 15/10

Lamiera zincata

Colore RAL 9002

Regolazione posteriore dell' asse verticale

Certificazione rilasciata dal TUV

Portata max 100 Kg la coppia

Confezionate singolarmente in imballo di cartone

Pezzi per bancale 150

# MB 120


STAFFE PER  
UNITÀ ESTERNE

NOVITA'!

**MB 120 - STAFFE PREMONTATE CON BARRA** costituite da una coppia di staffe ad aggancio regolabile, con braccio orizzontale da 450 mm, realizzate in lamiera zincata e verniciate con polveri poliesteri. Lamiera piegata nella parte di appoggio per una maggiore robustezza. Livella, piedino distanziatore, kit viti e kit piedini antivibranti di serie.

Codice	Modello	Portata* MAX la coppia	Dimensioni		
			P	H	L
OB581540	MB 120/450 LIV	120 Kg	450 mm	400 mm	800 mm

\* Testata da enti certificati

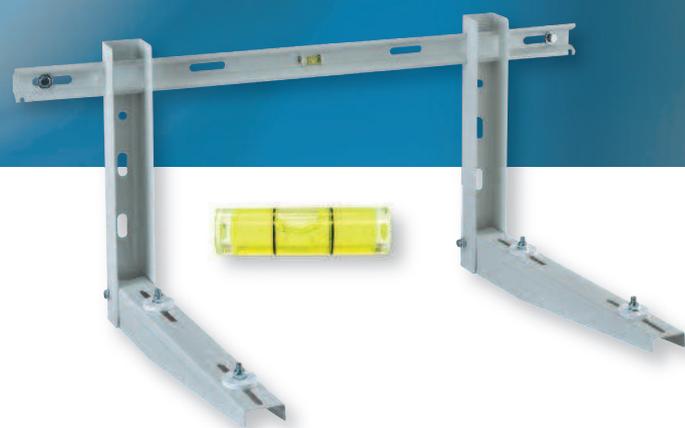

## Caratteristiche

Spessore lamiera 12/10

Lamiera zincata

Colore RAL 9002

Regolazione posteriore dell' asse verticale

Portata massima 120 Kg la coppia

Confezionate singolarmente in imballo di cartone

Pezzi per bancale 117