



TL-M Rapid Start Standard

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

La lampada TL-M RS (Rapid Start), diametro tubo 38 mm, presenta un rivestimento esterno in silicio e una striscia di accensione esterna. È adatta per le situazioni in cui basse temperature e umidità elevata richiedono un'accensione rapida e stabile, ma in cui la resa dei colori non è un fattore importante. Le lampade Rapid Start possono essere accese senza uno starter.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	13000 h
Descrizione del sistema	Accensione rapida (RS)

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	33-640
Flusso luminoso (Nom)	2850 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Mantenimento lumen 10000 h (Nom)	73 %
Mantenimento lumen 2000 h (Nom)	90 %
Mantenimento lumen 5000 h (Nom)	81 %
Temperatura di colore correlata (Nom)	4100 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	72 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	63

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	39.5 W
Corrente lampada (Nom)	0,430 A

Tensione (Nom)	101 V
----------------	-------

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	47 kWh

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150072429840
Nome prodotto ordine	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Prodotto	8711500724298
Codice d'ordine	72429840
Codice Locale	M4033
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
N. materiale (12NC)	928030503371
Peso netto (Pezzo)	273,600 g

TL-M Rapid Start Standard


ILCOS Code

FD-40/41/2B-LC/P-G13

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.



Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-M 40W/33-640 RS

Fotometrie

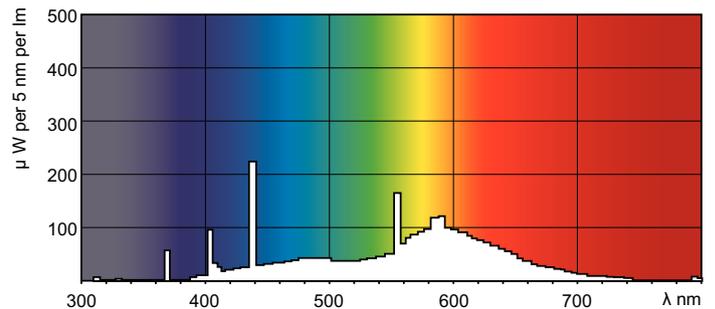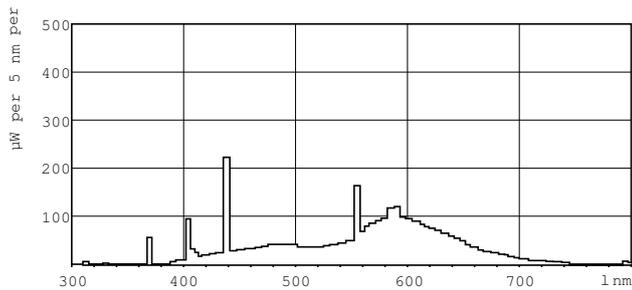

Designazione colore /33-640

Designazione colore /33-640

