


Dimmer a taglio di fase - Per lampade 230Vac - Controllo con pulsante - Con cavi



SOLUZIONI PER ESTERNO

SOLUZIONI PER INTERNO

SORGENTI LUMINOSE

ILLUMINAZIONE LINEARE

SISTEMI DI CONTROLLO


ACCESSORI



ARTICOLO	EAN CODE
23-201/3	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole  
 Prezzo per: 1 scatola da 1pz.  
 Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

COLLEGAMENTI

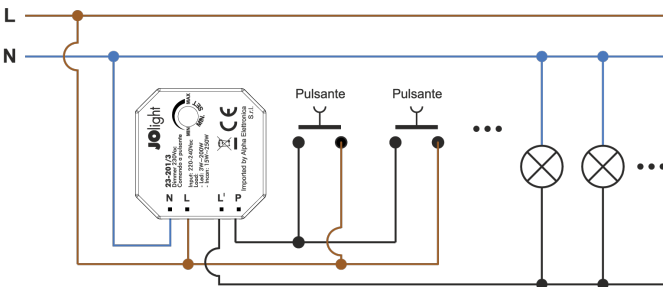

Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante.

Il dispositivo 23-201/3 ha memoria dello stato dell'uscita. Dopo aver spento e riacceso l'alimentazione mantiene lo stato memorizzato.

Tramite il trimmer posto sul prodotto sarà possibile regolare il valore minimo della dimmerazione.

DATI TECNICI

Tensione d'ingresso: 220-240Vac  
 Uscita: 1 canali  
 Tipo uscita: cavi  
 Corrente: 1A  
 Potenza max:  
 Incandescenza: 15W-250W  
 Led dimmerabili: 3W-200W

Metodo di controllo: pulsante  
 Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C  
 Dimensioni LxWxH: 46x46x14mm  
 Grado di protezione: IP20

Contenuto confezione:  
 - Dimmer  
 - Staffa di montaggio a muro / barra DIN

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe ETIM: EC000025  
 Marca: Jolight  
 Metodo di controllo: Pulsante  
 Numero di pulsanti collegabili: 2