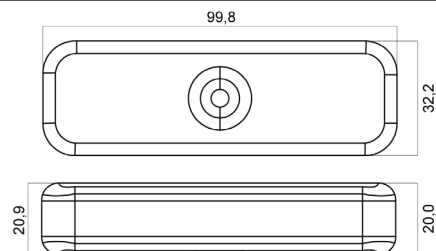


Dimmer a taglio di fase - Per lampade 230Vac - Controllo con pulsante - Regolazione luminosità minima



Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante.

Il dispositivo 23-207 ha memoria dello stato dell'uscita. Dopo aver spento e riaccesso l'alimentazione mantiene lo stato memorizzato.

Tramite il trimmer posto sul prodotto sarà possibile regolare il valore minimo della dimmerazione e la velocità di transizione.

DATI TECNICI

Tensione d'ingresso: 220-240Vac

Uscita: 1 canali

Tipo uscita: cavi

Potenza max:

Incandescenza: 3W-150W

Led dimmerabili: 3W-75W

Metodo di controllo: pulsante

Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C

Dimensioni LxWxH: 100x33x20mm

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe ETIM: EC000025



Marca: Jolight

ARTICOLO**EAN CODE**

23-207



Confezione: Scatola da 1pz.

FUNZIONI**COLLEGAMENTI**