



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot CLA 550lm GU10 865 120D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Angolo del fascio (Nom)	120 °
Flusso luminoso (Nom)	550 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	550 lm
Designazione colore	Bianca fredda
Angolo del fascio specificato	120 °
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	84.78 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W

Corrente lampada (Nom)	41 mA
Tempo di avvio (Nom)	0.5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh


Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869668692800
Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot CLA 550lm GU10 865 120D
EAN/UPC - Prodotto	8718696686928

CorePro LEDspot MV

Codice d'ordine	68692800
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001297432

Peso netto (Pezzo)	0.038 kg
--------------------	----------



Disegno tecnico




CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 865 120D

Product	D	C
Corepro LEDspot CLA 550lm GU10 865 120D	50 mm	55 mm

Fotometrie


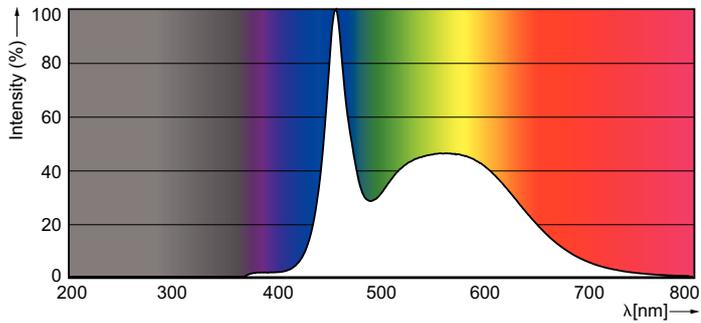


Standard Illuminance 11 Photometry 11 Page 10



CorePro LEDspot MV

Durata

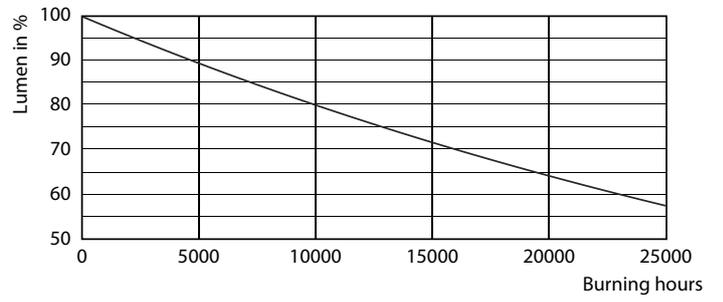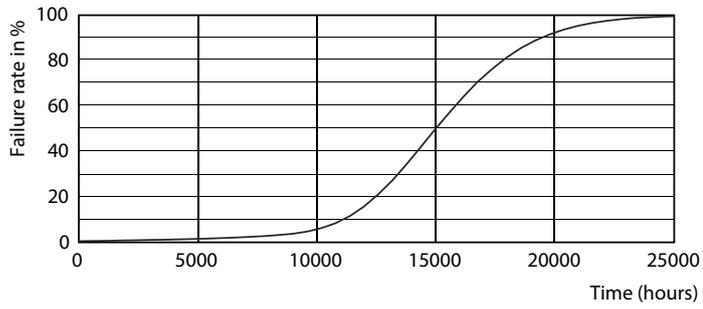

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

